



VALIDE
POUR LA
MÉTROLOGIE
LÉGALE



SMC
CROCHET PESEUR
Avec batterie interne
et télécommande

Crochet peseur Crochet peseur vérifiable



BAT INT




AC/DC



VERIF

CARACTÉRISTIQUES:

- Valide pour la métrologie légale.
- Crochet peseur avec boîtier en aluminium.
- Écran LCD avec digits de 30 mm.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Alimentation avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50/60Hz.
- Batterie interne rechargeable 7.4V/5.2Ah de 60 eures de durée en utilisation continue.
- Permet de fonctionner sans la batterie avec l'alimentation électrique.
- Indication de chargement au crochet.
- Alarme d'indication de batterie faible.
- Contrôle de fonctions par télécommande.
- Distance maximale de la télécommande: 20 m.
- Unités: kg.

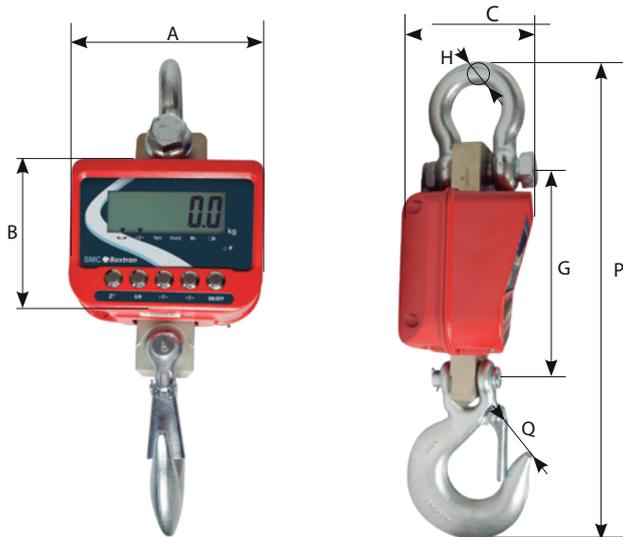

Entrée d'alimentation



Télécommande

Dimensions (mm)	A	B	C	G	H	P	Q
261422 / 261423	201	160	128,5	219	Ø19	477	42,9
261424	201	160	128,5	219,5	Ø22	532	50,8
261425	201	160	128,5	248	Ø25,4	624	63,5
261426	201	160	128,5	247,5	Ø31,8	660	63,5

CROCHET SMC

#Code	Description	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
261422M	CROCHET PESEUR SMC	600	200	725x270x265	12
261423M	CROCHET PESEUR SMC	1500	500	725x270x265	12
261424M	CROCHET PESEUR SMC	3000	1000	725x270x265	12
261425M	CROCHET PESEUR SMC	6000	2000	725x270x265	17
261426M	CROCHET PESEUR SMC	12000	5000	725x270x265	23
261435M	CROCHET PESEUR SMC	600	200	725x270x265	12
261436M	CROCHET PESEUR SMC	1500	500	725x270x265	12
261437M	CROCHET PESEUR SMC	3000	1000	725x270x265	12
261438M	CROCHET PESEUR SMC	6000	2000	725x270x265	17
261439M	CROCHET PESEUR SMC	12000	5000	725x270x265	23