



LE MÉTIER DE MON GRAND PÈRE

GRAM
RH



La plus performante pour le calcul de l'humidité

- Données : Connexion USB avec exportation des résultats sur feuille de calcul.
- Ecran : Visualisation des données et graphiques du processus en temps réel.
- Clavier : Connexion d'un clavier PS2 pour faciliter l'entrée des données.
- Protocole : Impression de rapports norme GLP.



► Fonctions:

- Séchage: 4 programmes de séchage (rapide, lent, graduel et standard).
- Mémoire: 20 types de séchage en mémoire.
- Evaluations: Proportionnel au poids initial, au poids séché et au contenu du poids sec.



23 AV TAHER SFAR 4000 SOUSSE



www.douikbalance.com



contact@douik-balance.com



- Calcul rapide et précis de l'humidité
Deux foyers halogènes assurent un séchage rapide et efficace.



- Méthode thermogravimétrique
Calcule l'humidité de l'échantillon par la mesure de la variation de masse durant le séchage.

Modèle	RH-110	RH-210
Référence	61097	61098
Capacité	110 g	210 g
Précision de lecture d'humidité	1% (échantillon 0,02 ÷ 0,5g) 0,1% (échantillon 0,5 ÷ 5g) 0,01% (échantillon > 5g)	
Répétabilité de la mesure d'humidité	+/- 0,1% (échantillon 2g) +/- 0,04% (échantillon 5g)	
Temps de lecture	<8 secondes	
Alimentation d'énergie	~230V 50Hz 130VA	
Température de travail	+18÷33°C	
Temps de préchauffage	3 minutes	
Etalonnage	externe	
Temps d'échantillonnage	1-180 secondes	
Temps de séchage maximum	10 heures	
Dim. plateau de pesée (mm)	90 Ø	
Dim. chambre de pesée (mm)	108 Ø x 20mm	
Dim. du produit (mm)	285 x 195 x 180	
Poids net du produit (kg)	2,9 kg	
Dim. de l'emballage (mm)	285 x 325 x 395	
Poids total avec emballage (kg)	3,9 kg	
PVP (€)	---	---



- Ecran alphanumérique facilitant la lecture
Offre une information détaillée du processus de calcul de l'humidité.




- Connectivité
Connexion à PC ou imprimante possible par la sortie RS 232-C. Impression du ticket avec les données de la pesée. Sortie USB ainsi que PS/2 pour clavier.

- Pieds ajustables
Antidérapants, pour ajuster la balance en position horizontale et éviter les glissements durant l'utilisation quotidienne.



Dimensions extérieures (mm)

RH-110
RH-210

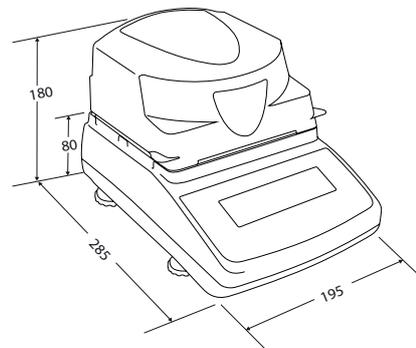

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70036	Imprimante avec câble PR6	---
36759	Câble RS-232 à PC	---
36760	Câble RS-232 à Imprimante	---